



BOWELL EFGC SCHLEGELMULCHER

Für kleine & mittlere Traktoren mit Kat. 1 & 2 Dreipunktaufhängung



- + Bis 75 cm Grashöhe
- + 135 / 155 / 175 / 195 cm Arbeitsbreite
- + Für 25 - 65 PS Traktor



BOWELL EFGC SCHLEGELMULCHER

Mittelschweres Mähwerk mit 800 g Hammerschlegeln für kleinere und mittlere Traktoren zwischen 25 PS und 65 PS mit Kat 1/2 Dreipunktaufhängung.



Gehärtete
Hammerschlegel

24 Monate
Gewährleistung

12 Monate für Gewerbetunden



comer industries



inklusive

€ ab 1.398



Die Bowell EFGC Mulcher erfüllen alle gültigen Sicherheitsvorschriften und sind nach der EU-Vorschrift „2006/42/EC Maschinen“ CE-geprüft.

Arbeitsbreiten zwischen 135 / 155 / 175 und 195 cm




Die Bowell EFGC Schlegelmulcher Serie ist mit verstärkten Freilauf-Winkelgetrieben des italienischen Herstellers Comer ausgestattet. Mit einer lieferbaren Arbeitsbreite von bis zu 195 cm lassen sich die massiven EFGC Mäher optimal der Leistung und der Breite Ihres Traktors und der zu bewirtschaftenden Fläche anpassen.

- 1 Getriebe von COMER Italien.
- 2 kostenlose Lieferung innerhalb der EU (ohne Inseln)
- 3 Rotorwellen Kugellager von SKF mit CNC-gefrästen Lagersitzen.
- 4 Schmiernippel aus Edelstahl.
- 5 Einfache Prüfung der Riemenspannung ohne Werkzeug.
- 6 Auswechselbare Gegenschnitten.




Technische Daten Bowell EFGC Mulcher

DATEN	EFGC-135	EFGC-155	EFGC-175	EFGC-195
Abmessungen (LxBxH)	162 x 94 x 84 mm	182 x 94 x 84 mm	202 x 94 x 84 mm	222 x 94 x 84 mm
Gesamtgewicht inkl. Gelenkwelle	296 kg	313 kg	336 kg	360 kg
Arbeitsbreite	1350 mm	1550 mm	1750 mm	1950 mm
Einstellbare Mähhöhe	20 – 75 mm			
Empfohlene Grashöhe	< 70 cm			
3-Punkt-Aufnahme Trecker	Kat 1 (Kat 2 Buchsen inklusive)			
Zapfwelle rechtsdrehend	540 U/min / 1000 U/min			
Länge der Gelenkwelle	1000 mm			
Arbeitsleistung (ca. Werte)	5400 - 10800 m ² /h	6200 - 12400 m ² /h	7000 - 14000 m ² /h	8800 - 15600 m ² /h
Anzahl Keilriemen / Breite	3 / 17 mm	3 / 17 mm	4 / 17 mm	4 / 17 mm
Trecker Motorleistung empfohlen	25-40 PS	30-40 PS	40-55 PS	45-65 PS
Materialstärke Abdeckung Mähwerk	4 mm	4 mm	4 mm	5 mm
Materialstärke Seitenwände	6 mm			
Lackierung	Pulverbeschichtung			
Schlegelform	Hammer, gehärtet			
Anzahl Schlegel (einzeln wechselbar)	18	22	26	28
Gewicht je Schlegel	800 g			
U/min der Schlegelwelle	2200			
Durchmesser / Wandstärke Schlegelwelle	108 mm / 8mm			
Durchmesser / Wandstärke Nachlaufwalze	133mm / 5mm			
Holz Transportkiste (LxBxH)	170 x 105 x 84 cm	190 x 105 x 84 cm	210 x 105 x 84 cm	230 x 105 x 84 cm

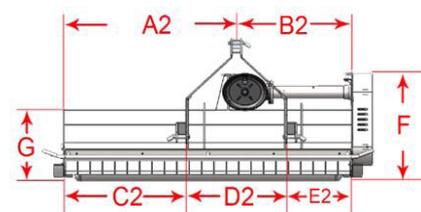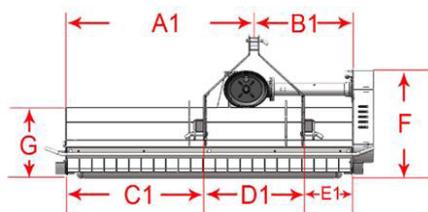

	A1 (mm)	B1 (mm)	C1 (mm)	D1 (mm)	E1 (mm)	F (mm)	G (mm)	A2 (mm)	B2 (mm)	C2 (mm)	D2 (mm)	E2 (mm)
EFGC135	754	608	454	600	308	641	421	604	758	304	600	458
EFGC155	954	608	654	600	308	641	421	804	758	504	600	458
EFGC175	1154	608	854	600	308	641	421	1004	758	704	600	458
EFGC195	1354	608	1054	600	308	641	421	1204	758	904	600	458





ONLINE-SHOP FÜR TRAKTOR ANBAUGERÄTE

Schlegelmulcher, Böschungsmulcher, Motorspritzen, Feldspritzen, Heckbagger und Schneeschilde.



Kontakt

Telefon: + 49 (0) 4188 4444 773

E-mail: info@bowell-tractor.com

V&B Europe GmbH

Am Flidderberg 74

D-21256 Handeloh - Deutschland