



BOWELL BH7 HECKBAGGER

Für mittlere Traktoren mit Kat. I & II Dreipunktaufhängung




- + Für 25 - 50 PS Traktor
- + Fünf Schaufelbreiten von 230 bis 900 mm optional
- + Greifklaue und hydraulischer Holzgreifer optional



BOWELL BH7 HECKBAGGER

Massiv konstruierter Heckbagger für mittlere Traktoren bis 50 PS mit Kat. I oder Kat. II Dreipunktaufhängung.

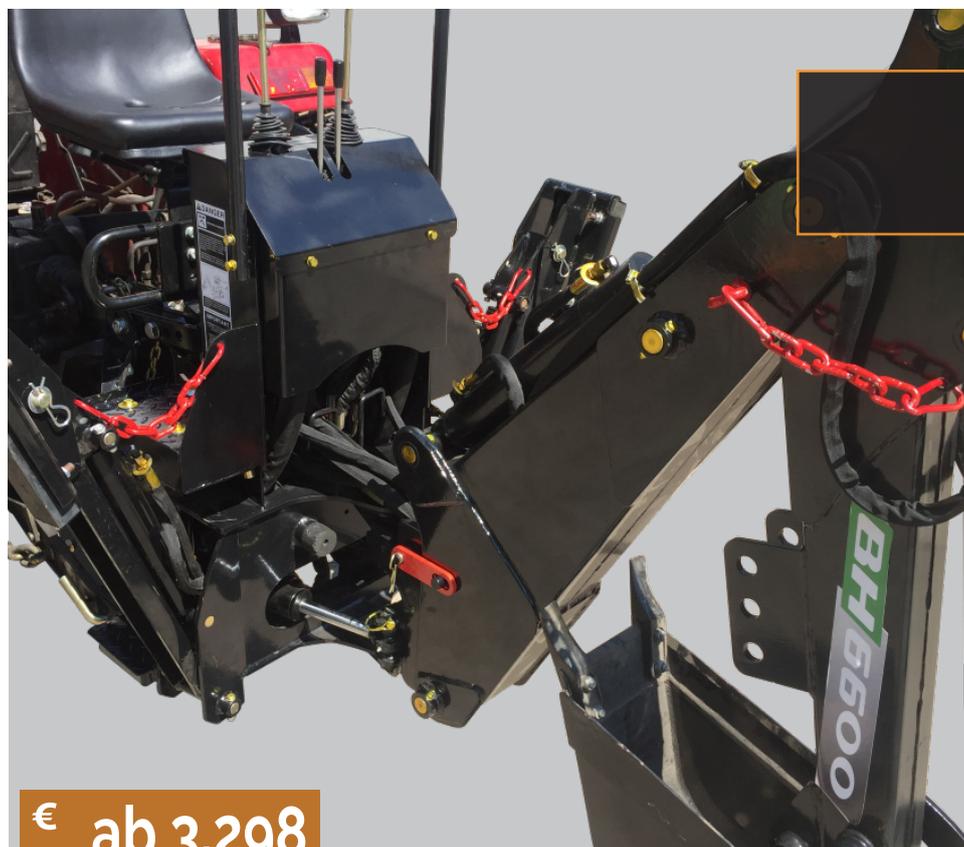

Traktor
Anbaubagger

24 Monate
Gewährleistung

12 Monate für Gewerbetreibende

€ ab 3.298



Die Bowell BH-Heckbagger für Kleintraktoren erfüllen alle gültigen Sicherheitsvorschriften und sind nach der EU-Vorschrift „2006/42/EC Maschinen“ CE-geprüft.

Optionale Schaufelbreiten von 230 bis 900 mm sowie Greifer und hydraulischer Holzgreifer








Der Bowell BH-7 Heckbagger ist eine preiswerte und qualitativ hochwertige Alternative zum Minibagger, wenn Sie einen Traktor besitzen. Der Anbaubagger für Traktoren ist für mittelschwere Arbeiten konstruiert, verfügt über eine außerordentlich belastbare Hydraulikanlage die eine Schaufelkraft von knapp 1,5t zur Verfügung stellt. Durch den hohen Bedienungskomfort ist der Heckbagger einfach in der Handhabung und wird über zwei Kreuzhebel gesteuert.

- 1 Maximale Arbeitstiefe 205 cm. Maximaler Arbeitsradius 295 cm
- 2 Auswechselbare, gehärtete Buchsen an Arm und Stützfüßen für optimale Wartungsfreundlichkeit.
- 3 Hydraulikleitungen mit Sicherheitsummantelung.
- 4 Absperr-Sicherheitsventile für alle Steuerkreise.
- 5 Haupt-Hydraulik Sicherheits-Fußschalter.
- 6 Hydraulikanlage mit 4 zusätzlichen Anschlüssen für zusätzliche Funktionen wie z.B. ein hydraulischer Holzgreifer.



Technische Daten Bowell BH7 Heckbagger

DATEN	BH-7
Abmessungen (HxBxT) (am Traktor montiert)	180 x 155 x 122 cm
Gesamtgewicht mit Schaufel	490 kg
3-Punkt-Aufnahme Trecker	KAT I/II
Zapfwelle rechtsdrehend	540 U/min
Antrieb	Zapfwellenpumpe
Tankinhalt	17 L
Hydrauliköl	HLP32 oder HLP46
Max. Pumpenleistung	16 L/min bei 200 bar
Trecker Motorleistung empfohlen	25-50 PS / 18-37kw
Schaufelmasse (LxBxT)	je nach Schaufel
Schaufelvolumen	je nach Schaufel
Max. Arbeitstiefe	205 cm
Max. Arbeitsradius	295 cm
Max. Höhe	310 cm
Max. Ausschütthöhe	180 cm
Max. Hubkraft	400 kg
Max. Kraft der Schaufel	1500 kg
Drehwinkel Bagger seitlich	180°
Max. Öffnungswinkel Schaufel	172°
Breite der Hydraulikstützen	
Eingefahren / ausgefahren	119 cm / 217 cm
Transporthöhe / Transporttiefe / Transportbreite	180 cm / 122 cm / 119 cm
Lackierung	Pulverbeschichtung
Metall Transportgestell (LxBxH)	220 x 90 x 110 cm

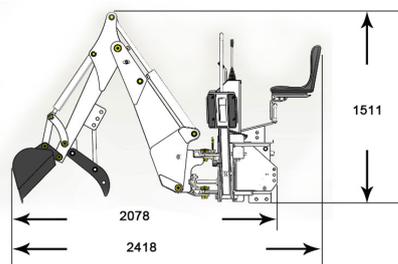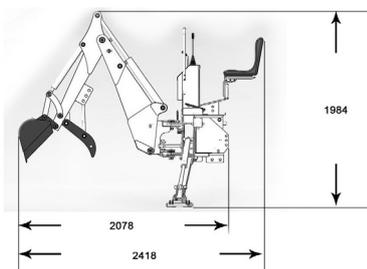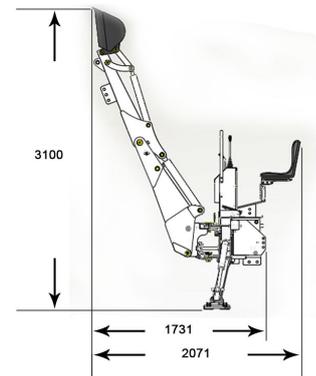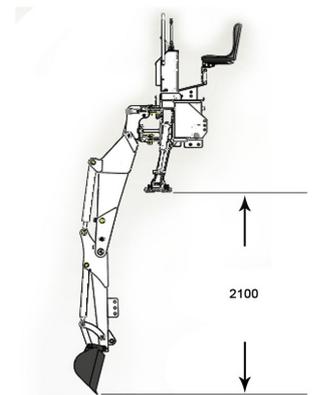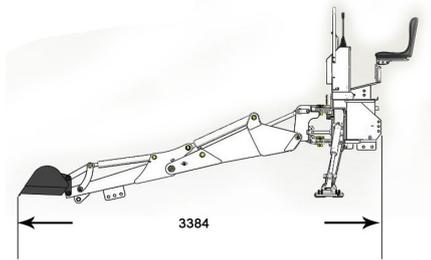



ONLINE-SHOP FÜR TRAKTOR ANBAUGERÄTE

Schlegelmulcher, Böschungsmulcher, Motorspritzen, Feldspritzen, Heckbagger und Schneeschilde.



Kontakt

Telefon: + 49 (0) 4188 4444 773

E-mail: info@bowell-tractor.com

V&B Europe GmbH

Am Flidderberg 74

D-21256 Handeloh - Deutschland