



BOWELL BH8 HECKBAGGER

Für mittlere Traktoren mit Kat. I & II Dreipunktaufhängung




- + Für 40 - 75 PS Traktor
- + Fünf Schaufelbreiten von 230 bis 900 mm optional
- + Greifklaue und hydraulischer Holzgreifer optional



BOWELL BH8 HECKBAGGER

Massiv konstruierter Heckbagger für mittlere Traktoren bis 75 PS mit Kat. I oder Kat. II Dreipunktaufhängung.

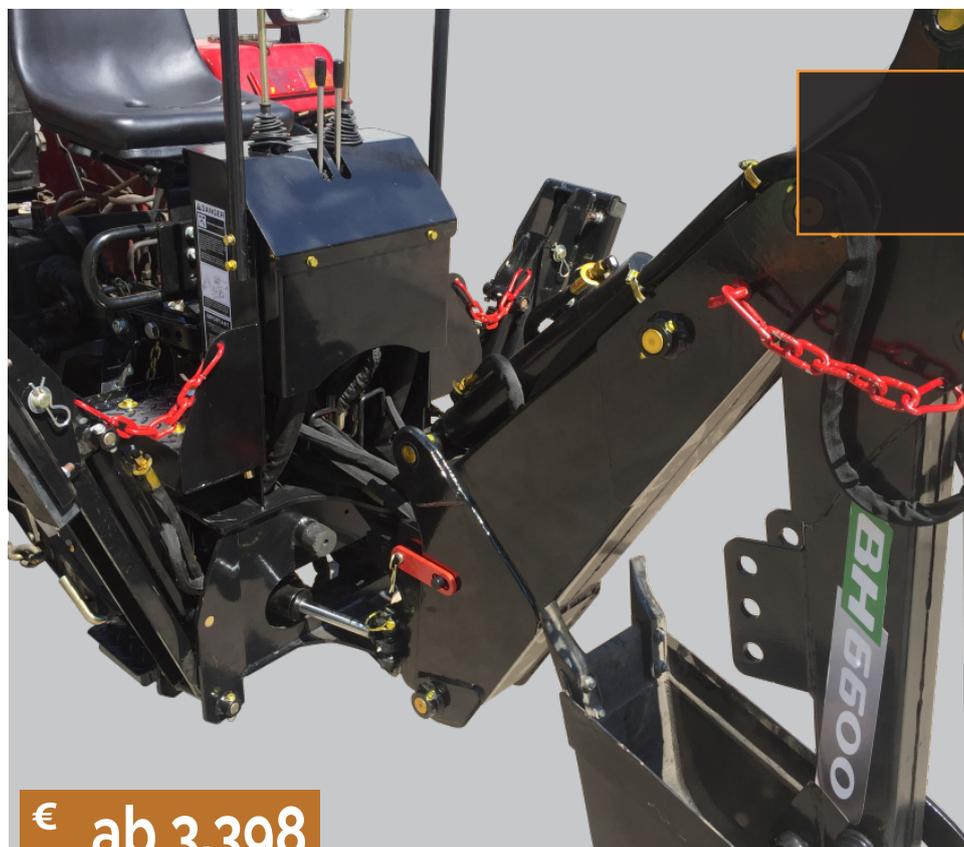

Traktor
Anbaubagger

24 Monate
Gewährleistung

12 Monate für Gewerbetreibende

€ ab 3.398



Die Bowell BH-Heckbagger für Kleintraktoren erfüllen alle gültigen Sicherheitsvorschriften und sind nach der EU-Vorschrift „2006/42/EC Maschinen“ CE-geprüft.

Optionale Schaufelbreiten von 230 bis 900 mm sowie Greifer und hydraulischer Holzgreifer








Der Bowell BH-8 Anbau-Heckbagger ist eine preiswerte und qualitativ hochwertige Alternative zum Minibagger. Der Anbaubagger ist für mittelschwere Arbeiten konstruiert, verfügt über eine außerordentlich belastbare Hydraulikanlage die eine Schaufelkraft von knapp 1,5t zur Verfügung stellt. Durch den hohen Bedienungskomfort ist der Anbaubagger/ Heckbagger einfach in der Handhabung und wird über zwei Kreuzhebel gesteuert.

- 1 Maximale Arbeitstiefe 235 cm. Maximaler Arbeitsradius 308 cm.
- 2 Auswechselbare, gehärtete Buchsen an Arm und Stützfüßen für optimale Wartungsfreundlichkeit.
- 3 Hydraulikleitungen mit Sicherheitsummantelung.
- 4 Absperr-Sicherheitsventile für alle Steuerkreise.
- 5 Haupt-Hydraulik Sicherheits-Fußschalter.
- 6 Hydraulikanlage mit 4 zusätzlichen Anschlüssen für zusätzliche Funktionen wie z.B. ein hydraulischer Holzgreifer.



Technische Daten Bowell BH8 Heckbagger

DATEN	BH-8
Abmessungen (HxBxT) (am Traktor montiert)	200 x 155 x 140 cm
Gesamtgewicht mit Schaufel	600 kg
3-Punkt-Aufnahme Trecker	KAT I/II
Zapfwelle rechtsdrehend	540 U/min
Antrieb	Zapfwellenpumpe
Tankinhalt	17 L
Hydrauliköl	HLP32 oder HLP46
Max. Pumpenleistung	16 L/min bei 200 bar
Trecker Motorleistung empfohlen	40-75 PS
Schaufelmasse (LxBxT)	je nach Schaufel
Schaufelvolumen	je nach Schaufel
Max. Arbeitstiefe	235 cm
Max. Arbeitsradius	308 cm
Max. Höhe	338 cm
Max. Ausschütthöhe	190 cm
Max. Hubkraft	400 kg
Max. Kraft der Schaufel	1500 kg
Drehwinkel Bagger seitlich	180°
Max. Öffnungswinkel Schaufel	172°
Breite der Hydraulikstützen	
Eingefahren / ausgefahren	119 cm / 217 cm
Transporthöhe / Transporttiefe / Transportbreite	200 cm / 140 cm / 119 cm
Lackierung	Pulverbeschichtung
Metall Transportgestell (LxBxH)	220 x 90 x 110 cm

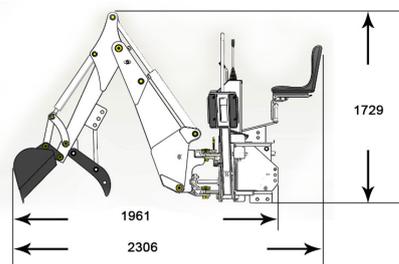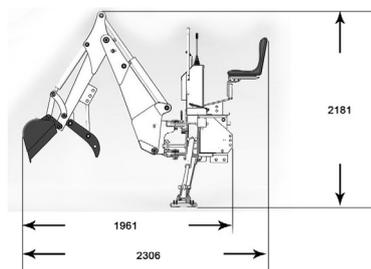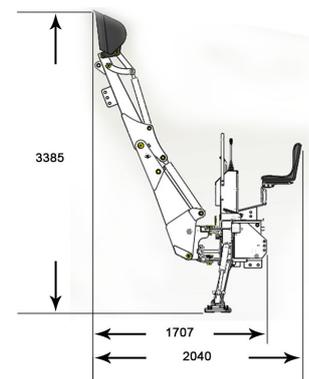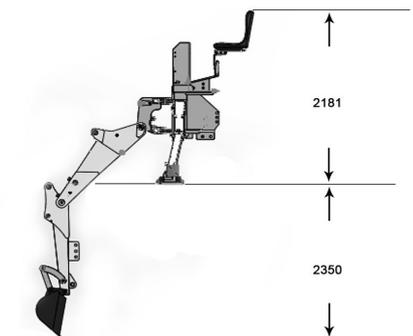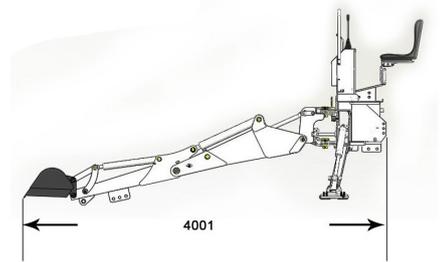



ONLINE-SHOP FÜR TRAKTOR ANBAUGERÄTE

Schlegelmulcher, Böschungsmulcher, Motorspritzen, Feldspritzen, Heckbagger und Schneeschilde.



Kontakt

Telefon: + 49 (0) 4188 4444 773

E-mail: info@bowell-tractor.com

V&B Europe GmbH

Am Flidderberg 74

D-21256 Handeloh - Deutschland